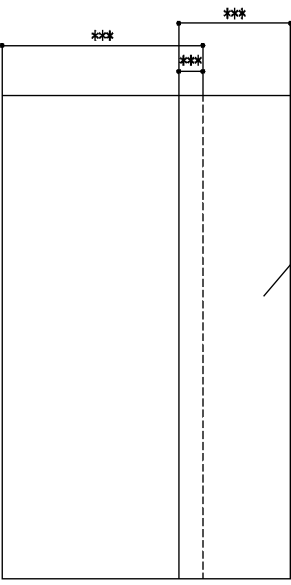


4	葺き材の張付け		自社
	防水材の上に接着剤(エポキシ系樹脂)を塗布量 $***\text{g}/\text{m}^2$(固形量$**\text{g}/\text{m}^2$)塗布し、**時間オープンタイムをとる。 葺き材(塩化ビニル系樹脂シート厚**)を**mm重ねて張付ける。 接着剤や塗料等wet 質量で管理するもの に関しては塗布量と固 形量をそれぞれ記入く ださい。 乾燥時間・養生時間 が長時間必要なもの に関しては必要な時	 (寸法単位:mm)	

試験体養生必要日数:○日以上or不要

5	試験後試験体の処分		指定製作会社
---	-----------	--	--------